

# В НАЛИЧИИ!!!


## Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ FBL-230



**Особенности:**



*Наклонная станина*

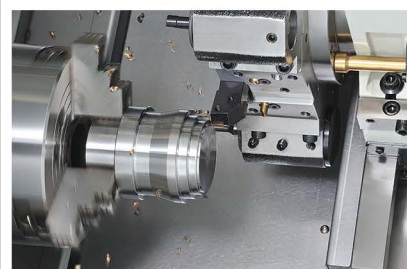

*Высокоточный шпиндель*





*ЧПУ Fanuc*

Технические характеристики		единицы	FBL-230
Зона обработки	Вращение детали	мм	550
	Вращение над салазками	мм	330
	Макс. диаметр точения	мм	300
	Макс. Длина точения	мм	405
	Межцентровое расстояние	мм	507
	Макс. диаметр прутка через шпиндель	мм	52
Главный шпиндель	Присоединительный размер	ASA	A2-6
	Размер патрона	Дюйм/мм	8"/210
	Отверстие в шпинделе	мм	62
	Макс. скорость вращения	Об./мин.	3500
	Мощность мотора (15 мин./пост.)	кВт	15 / 11
Перемещения по осям	X-ось перемещение	мм	210
	Z-ось перемещение	мм	450
	Мощность сервомоторов по осям X/Z	кВт	2.5 / 2.5
	Быстрые перемещения по осям X/Z	мм/мин.	20 / 20
Задняя бабка	Перемещение	мм	310
	Выдвижение пиноли	мм	120
		мм	75
	Конус пиноли	MT	MT-4
	Привод пиноли		Гидравлич.
Другое	Позиционирование бабки		Ручное
	Наклон станины	Град.	45°
	Размеры станка	мм	2800 x 1700
	Вес машины	кг	3850



*Гидравлическая револьверная головка*

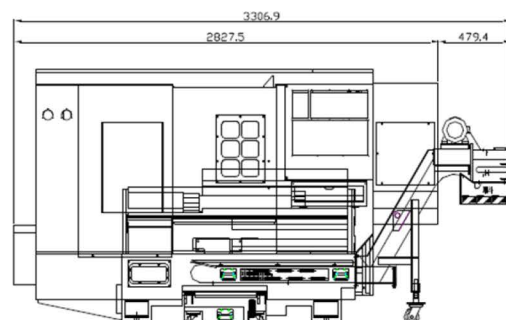

*Габариты*